

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
30 juin 2005 (30.06.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2005/059438 A1

(51) Classification internationale des brevets⁷ :

F23D 14/22, 14/32, C03B 5/235

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2004/050647

(22) Date de dépôt international :

3 décembre 2004 (03.12.2004)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

0351064 16 décembre 2003 (16.12.2003) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : **AIR LIQUIDE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude** [FR/FR]; 75, quai d'Orsay, F-75321 Paris Cedex 07 (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : **AMIRAT, Mohand** [FR/FR]; 9, rue Eugène Berthoud, F-93400 Saint-Ouen (FR). **DUPERRAY, Pascal** [FR/FR]; 15, rue Pierre Ronsard, F-78180 Montigny (FR). **GRAND, Benoît** [FR/FR]; 30, promenade Monalisa, F-78000 Versailles (FR). **LEROUX, Bertrand** [FR/FR]; 3, passage de l'Industrie, F-92130 Issy-Les-Moulineaux (FR). **RE-COURT, Patrick Jean-Marie** [FR/FR]; 5, rue Toulouse Lautrec, F-91460 Marcoussis (FR). **SYLVESTRE, Loïc** [FR/FR]; 12, rue du Commandant L. Bouchet, F-92360 Meudon-La-Forêt (FR). **TSIAVA, Rémi Pierre** [FR/FR]; 71, rue André Breton, F-91250 St-Germain-Les-Corbeil (FR).


(74) Mandataire : **DUCREUX, Marie**; L'Air Liquide S.A., 75, quai d'Orsay, F-75321 Cedex 07 Paris (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: STAGED COMBUSTION METHOD USING A LOW-OXYGEN GAS

(54) Titre : PROCEDE DE COMBUSTION ETAGEE METTANT EN OEUVRE UN GAZ PAUVRE EN OXYGENE

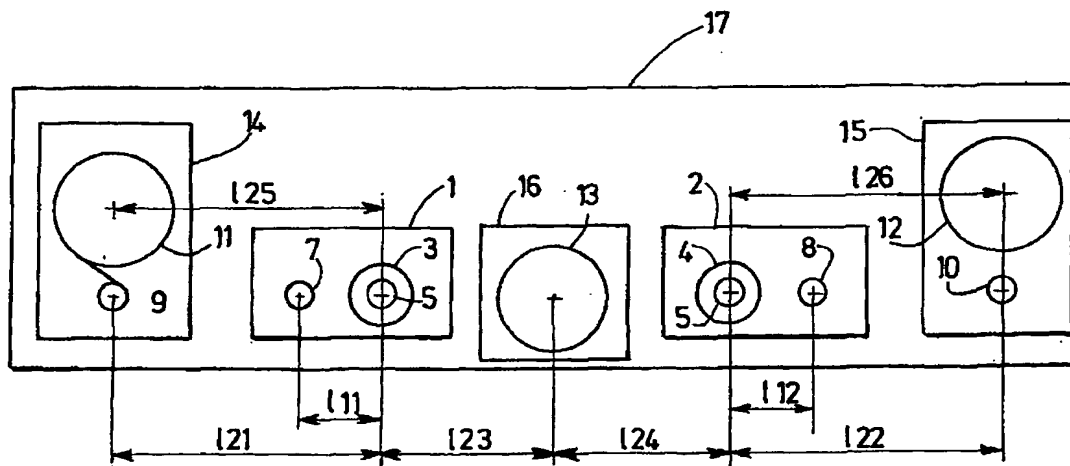

(57) Abstract: The invention relates to a method for the combustion of a fuel using an oxygenated gas, in which a jet of fuel and at least two jets of oxygen-rich oxygenated gas are injected. According to the invention, the first jet of oxygen-rich oxygenated gas, known as the primary jet, is injected such as to be in contact with the jet of fuel and to produce a first incomplete combustion, the gases produced by said first combustion comprising at least one part of the fuel, and the second jet of oxygen-rich oxygenated gas is injected at a distance I_1 from the jet of fuel such as to combust with a first part of the fuel present in the gases produced by the first combustion. Moreover, a low-oxygen oxygenated gas is injected at a distance I_2 from the jet of fuel such as to combust with a second part of the fuel present in the gases produced by the first combustion, I_2 being greater than I_1 . The invention also relates to the burner used to carry out the method and to the use of said method for the heating of a glass filler or for a reheating furnace.

[Suite sur la page suivante]

WO 2005/059438 A1



CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO,

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(57) **Abrége :** Procédé de combustion d'un combustible à l'aide d'un gaz oxygéné, dans lequel on injecte un jet du combustible et au moins deux jets de gaz oxygéné riche en oxygène, le premier jet de gaz oxygéné riche en oxygène, dit primaire, étant injecté au contact du jet de combustible et de manière à engendrer une première combustion incomplète, les gaz issus de cette première combustion comportant encore au moins une partie du combustible, et le deuxième jet de gaz oxygéné riche en oxygène étant injecté à une distance I_1 du jet de combustible de manière à entrer en combustion avec une première partie du combustible présent dans les gaz issus de la première combustion, procédé dans lequel on injecte un gaz oxygéné pauvre en oxygène à une distance I_2 du jet de combustible de manière à entrer en combustion avec une deuxième partie du combustible présent dans les gaz issus de la première combustion et en ce que I_2 est supérieure à I_1 . Ensemble brûleur pour la mise en œuvre du procédé. Utilisation du procédé pour le chauffage d'une charge de verre ou pour un four de réchauffage.